


XTAR® VC8

Type-C csatlakozós, LCD-kijelzős Li-ion/Ni-MH akkumulátortöltő

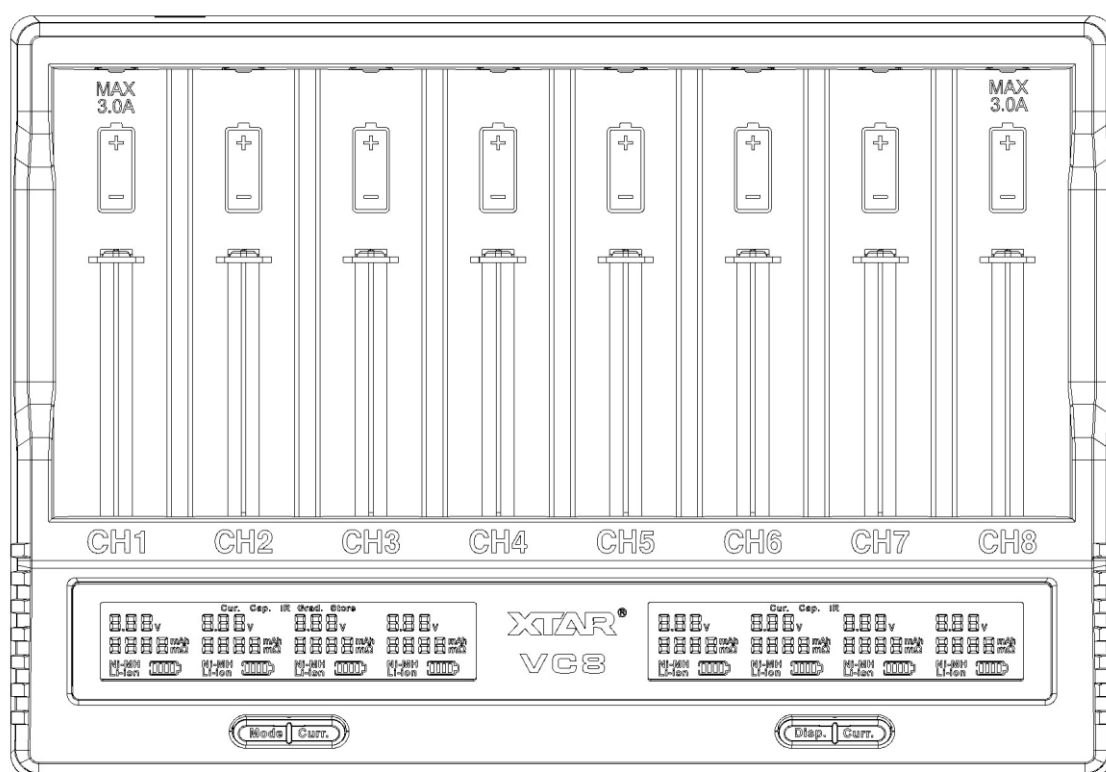

Magyar

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd.


Cím: 5. emelet, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu, Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Kína 518111 Tel/Fax: (+86) 755-25507076

E-mail: info@xtar.cc Weboldal: www.xtar.cc

(Magyar)-VC8 Type-C csatlakozós, LCD-kijelzős Li-ion/Ni-MH akkumulátortöltő

Bevezetés

A VC8 az XTAR első nyolcöblös akkumulátortöltője. Type-C bemenettel rendelkezik, támogatja a QC3.0 gyorsöltést, és egyetlen öbl használata esetén legfeljebb 3 A-es töltőáramot biztosít. Öt választható töltőáram-beállítással rendelkezik: 3 A/2 A/1 A/0,5 A/0,25 A. Emellett kapacitásvizsgálati és tárolási funkcióval is rendelkezik. Az LCD-kijelző átfogó, valós idejű tájékoztatást nyújt a töltési adatokról.

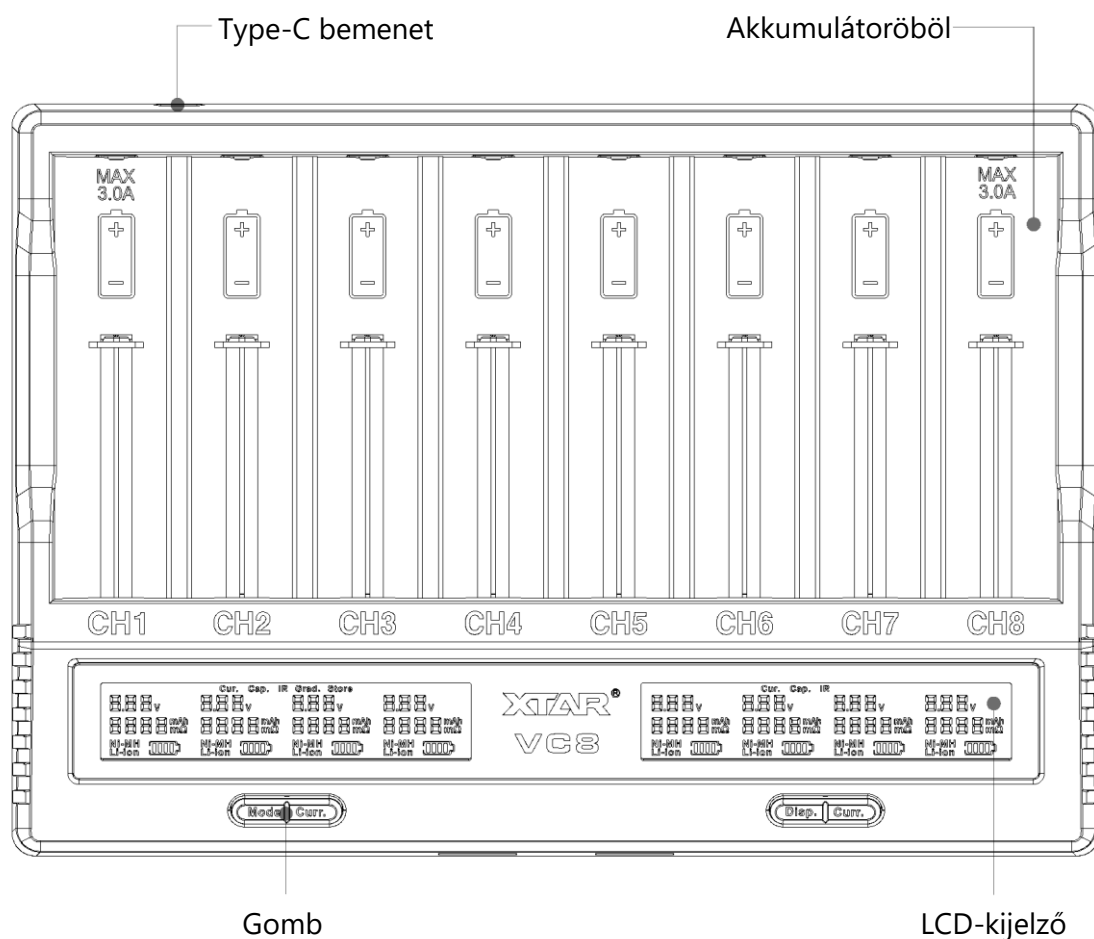

(Magyar)-VC8 Type-C csatlakozós, LCD-kijelzős Li-ion/Ni-MH akkumulátortöltő

Alkalmazható:

3,6V / 3,7 V Li-ion / IMR / INR / ICR

10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 /
20700 / 21700 / 22650 / 25500 / 26650

1,2 V Ni-MH/Ni-CD

AAAA/AAA/AA/A/SC/C

Megjegyzés: Védett 20700/21700 akkumulátorok tölthetők vele.

Műszaki adatok

Modell	VC8
Bemenet	QC3.0 (5 V ~2 A / 9 V ~2 A)
Állítható töltőáram	3 A x 1 / 2 A x 2 / 1 A x 4 / 0,5 A x 8
Töltéslezárási feszültség	4,20±0,05 V/1,45±0,1 V
Töltéslezárási áram	≤120 mA
Üzemi hőmérséklet	0–40 °C

Kezelés

I. Töltési funkció

Csatlakoztassa a tápellátást, és helyezze be az akkumulátorokat; a töltés automatikusan elindul.

II. 0 V-os aktiválási funkció

Az akkumulátorok behelyezésekor a töltő automatikusan felismeri és aktiválja őket. A nem aktiválható akkumulátorokat a töltő hibásként azonosítja, és a kijelzőn az „Err” felirat jelenik meg.

(Magyar)-VC8 Type-C csatlakozós, LCD-kijelzős Li-ion/Ni-MH akkumulátortöltő

III. A gombok funkciói

A bal oldali „Mode” és „Curr.” gombok a CH1–CH4 jelű öblöket vezérlik. A jobb oldali „Disp.” és „Curr.” gombok a CH5–CH8 jelű öblöket vezérlik. A CH1–CH8 jelű öblök akkumulátortöltésre használhatók. A CH1–CH4 jelű öblök ezenfelül két speciális funkciót, kapacitásvizsgálati és tárolási funkciót is kínálnak.

A kapacitásvizsgálati funkcióval a töltő megméri az akkumulátor tényleges kapacitását, így megállapítható, hogy a feltüntetett kapacitásérték túlzó-e. A hosszabb ideig használaton kívül lévő akkumulátorokat a VC8 tárolási funkciójával az előírt tárolási feszültségükre lehet feltölteni vagy kisütni, ezáltal maximalizálva az élettartamukat.

1. CH1-CH8

Töltési üzemmódban

- A „Mode”/„Disp.” gomb megnyomásával válthat a Cur (áramerősség), a Cap (kapacitás) és az IR (belső ellenállás) kijelzése között.
- A „Curr.” gomb megnyomásával választhat a 3 A/2 A/1 A/0,5 A/0,25 A töltőáram-beállítások közül. (A beállítások ciklikus sorrendben váltakoznak, vagyis egy teljes ciklus után a töltőáram visszatér a kezdeti értékre.)

2. CH1-CH4

A „Mode” gomb hosszú megnyomásával válthat a töltési üzemmód, a kapacitásvizsgálati üzemmód („Grad.”) és a tárolási üzemmód („Store”) között.

IV. LCD-kijelző

1. Töltési üzemmódban

- Ha a kijelzőn a „CAP” látható, az akkumulátor teljes feltöltése után a „FULL” felirat és a kapacitásérték felváltva jelenik meg. Ha a kijelzőn a „CUR” látható, az akkumulátor teljes feltöltése után a „FULL” felirat és az áramerősség felváltva jelenik meg.
- Ha a kijelzőn az „IR” látható, az akkumulátor teljes feltöltése után a „FULL” felirat és az akkumulátor belső ellenállásának értéke felváltva jelenik meg.
- Az akkumulátor túltöltésének elkerülése érdekében a töltő teljesen feltöltött akkumulátor esetén nem méri annak belső ellenállását. A töltő akkor sem végez belsőellenállás-mérést, ha az adapter bemeneti árama 700 mA-nél alacsonyabb.

2. Kapacitásvizsgálati üzemmódban a töltő először feltölti az akkumulátort, majd a teljes feltöltést követően kisüti. Ezt követően a töltő ismét teljesen feltölti az akkumulátort.

Az első töltési szakaszban a kijelző a pillanatnyi töltőáramot mutatja; kisütés közben az összesített kisütési kapacitást jeleníti meg (a kisütőáram 300 mA); a második töltési szakaszban pedig a pillanatnyi töltőáram és az összesített kisütési kapacitás felváltva jelenik meg. A kapacitásvizsgálat befejezésekor a kijelzőn a „DONE” felirat és a vizsgálat során mért kapacitásérték felváltva jelenik meg.

3. Tárolási üzemmódban a töltő a 3,7 V/1,2 V alatti feszültségű akkumulátorokat feltölti, a 3,7 V/1,2 V feletti feszültségű akkumulátorokat pedig kisüti. A tárolási folyamat befejezésekor a kijelzőn a „DONE” felirat és a 3,7 V/1,2 V érték jelenik meg.

Tárolási üzemmódban a VC8 LiFePO₄ akkumulátorok töltésére is használható.

(Magyar)-VC8 Type-C csatlakozós, LCD-kijelzős Li-ion/Ni-MH akkumulátortöltő

V. A kijelző háttérvilágításának be- és kikapcsolása

Ha 1 percig nem történik művelet, a kijelző háttérvilágítása elhalványul. A háttérvilágítás kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a „Curr.” gombot; bármely művelettel visszakapcsolhatja.

Jótállás

Értékesítés utáni szolgáltatás igénybevételéhez vigye a terméket (jótállási számmal) és a nyugtát a helyi kereskedőhöz.

- 15 napos ingyenes csere.
- 24 hónapos ingyenes javítás. Ha a probléma 24 hónapon túl jelentkezik, ingyenes javítási szolgáltatást biztosítunk, de a felhasznált alkatrészek díját felszámítjuk. A kereskedő a javítás előtt tájékoztatja Önt a javítási díjról.
- Élettartamra szóló műszaki támogatást nyújtunk.

Megjegyzés:

1. A szándékos károkozás nem tartozik a jótállás hatálya alá.
2. A tagsági szolgáltatások igénybevételéhez javasoljuk, hogy regisztráljon, majd jelentkezzen be a www.xtar.cc weboldalon.
3. Kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi e-mail-címen: service@xtar.cc.
(a globális piac esetében), vagy serviceus@xtar.cc (az Egyesült Államok piaca esetében).

Hamisítás elleni ellenőrzés

1. Kaphatja le a csomagoláson található hamisítás elleni címkét, hogy megkapja a 18 számjegyű kódot.
2. Írja be a kódot a www.xtar.cc lekérdezési oldalán (Contact Us - Anti-fake).

FIGYELMEZTETÉS

1. Ha a tápellátás nem elegendő, a töltő ennek megfelelően csökkenti a töltőáramot.
2. Ne töltsön a töltővel nem megfelelő akkumulátorokat.
3. Tartsa a töltőt nedvességtől, víztől és túlzott portól távol.
4. Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja a töltőt.
5. Ne szerelje szét, és ne használja a töltőt, ha sérült.
6. További és frissített információkért látogasson el a www.xtar.cc oldalra.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.
1071. Bp. Damjanich u. 11-15.
Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu
Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:
Hiba bejelentés: <https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz>
Email: szerviz@leitz-hungaria.hu
Tel: +36 20 935 5555