


XTAR[®]

MC4S

Type-C csatlakozóval ellátott Li-ion/Ni-MH akkumulátortöltő

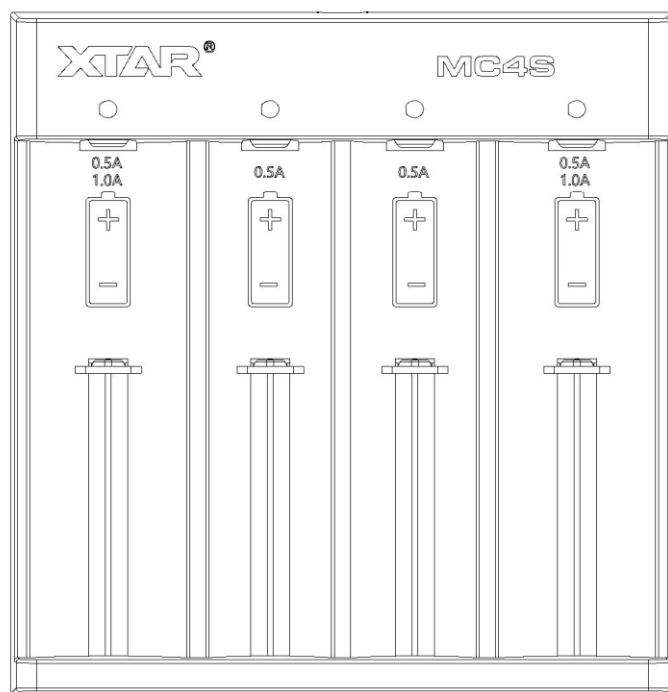

Magyar

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd.

Cím: 5. emelet, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu,
Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, Kína 518111

Tel/Fax: (+86) 755-25507076

E-mail: info@xtar.cc Weboldal: www.xtar.cc



Facebook




WeChat

Magyar-MC4S Type-C csatlakozóval ellátott Li-ion/Ni-MH akkumulátortöltő

Bevezetés

Hordozható és gazdaságos kialakítású; egyszerre négy akkumulátor töltésére alkalmas, két öböl használata esetén legfeljebb 1 A töltőárammal.

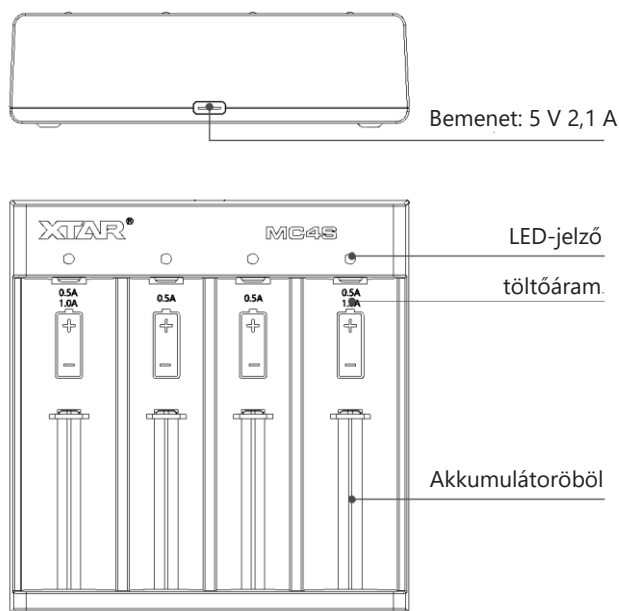

Alkalmazható:

3,6 V / 3,7 V Li-ion / IMR / INR / ICR
10440 14500 14650 16340 17335 17500 17670 18350 18490 18500 18650 18700 20700 21700
22650 25500 26650

1,2 V Ni-MH/Ni-CD AAAA/AAA/AA/A/SC/C

Megjegyzés: Védett 20700/21700 akkumulátorok nem tölthetők vele.

Műszaki adatok

Modell	MC4S
Bemenet	DC 5 V 2,1 A
Töltőáram	1 A x 2 / 0,5 A x 4
Töltéslezárási feszültség	4,20±0,05 V / 1,45±0,1 V
Töltéslezárási áram	≤ 100 mA
Üzemi hőmérséklet	0–40 °C

Kezelés

I. Töltési funkció

Csatlakoztassa a tápellátást, és helyezze be az akkumulátorokat; a töltés automatikusan elindul.

II. 0 V-os aktiválási funkció

Az akkumulátorok behelyezése után a töltő automatikusan felismeri és aktiválja a még helyreállítható akkumulátorokat.

Jelzőfény színének jelentése

Zöld LED: készenlét / teljesen feltöltve

Piros LED: töltés

Lassan villogó piros LED: akkumulátorazonosítás/0 V-os aktiválás

Gyorsan villogó piros LED: fordított polaritás/a 0 V-os aktiválás sikertelen stb.

Jótállás

Értékesítés utáni szolgáltatás igénybevételéhez vigye magával a terméket (jótállási számmal) és a nyugtát.

- 15 napos ingyenes csere.
- 12 hónapos ingyenes javítás. Ha a probléma 12 hónapon túl jelentkezik, ingyenes javítási szolgáltatást biztosítunk, de a felhasznált alkatrészek díját felszámítjuk.
- Élettartamra szóló műszaki támogatást biztosítunk.

Megjegyzés:

1. A szándékos károkozás nem tartozik a jótállás hatálya alá.
2. Kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi e-mail-címen: service@xtar.cc.

Hamisítás elleni ellenőrzés

1. Óvatosan kaparja le a hamisítás elleni címkét.
A címke megtalálható (1) a termék alján, vagy (2) a csomagoláson; a kód összesen 18 számjegyből áll.
2. Írja be a kódot a www.xtar.cc lekérdezési oldalán (Contact Us-Anti-fake).

FIGYELMEZTETÉS

1. Ha a tápellátás nem elegendő, a töltő ennek megfelelően csökkenti a töltőáramot.
2. Ne töltsön a töltővel nem megfelelő akkumulátorokat.
3. Tartsa a töltőt nedvességtől, víztől és tűzolt portól távol.
4. Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja a töltőt.
5. Ne szerelje szét, és ne használja a töltőt, ha sérült.
6. További és frissített információkért látogasson el a www.xtar.cc oldalra.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.

1071. Bp. Damjanich u. 11-15.

Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu

Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:

Hiba bejelentés: <https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz>

Email: szerviz@leitz-hungaria.hu

Tel: +36 20 935 5555