




X2
Li-ion/Ni-MH akkumulátortöltő

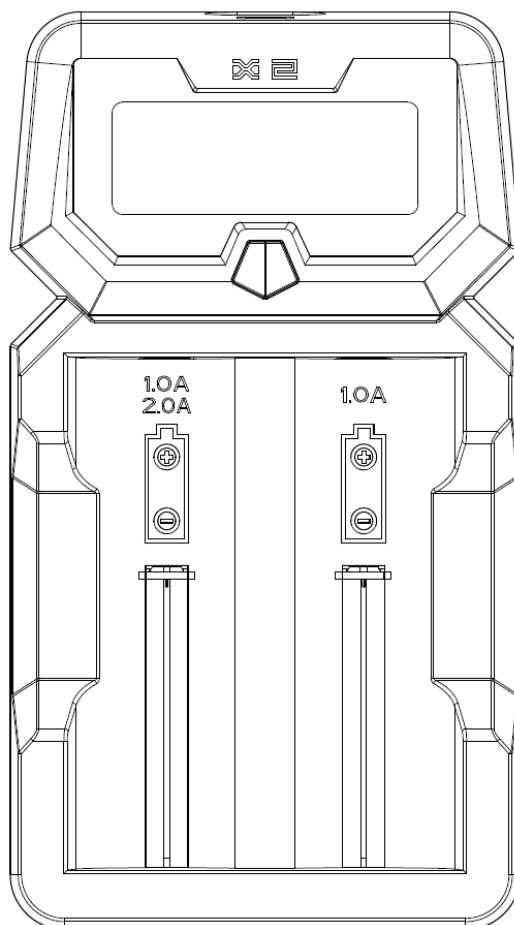

Magyar

*A termékre a China Pacific Insurance Co., Ltd. világszerte érvényes biztosítása vonatkozik.

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd.

Cím: 5. emelet, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu,
Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, Kína 518111

Tel/Fax: (+86) 755-25507076

E-mail: info@xtar.cc

Weboldal: www.xtar.cc



Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Magyar-X2

Gyorstöltő, LCD-kijelzős Li-ion/Ni-MH akkumulátortöltő

Bevezetés

Az innovatív LCD-kijelzővel és két bemeneti csatlakozóval ellátott, 2 A-es gyorsöltő jól látható töltési állapotot és megbízható minőséget biztosít.

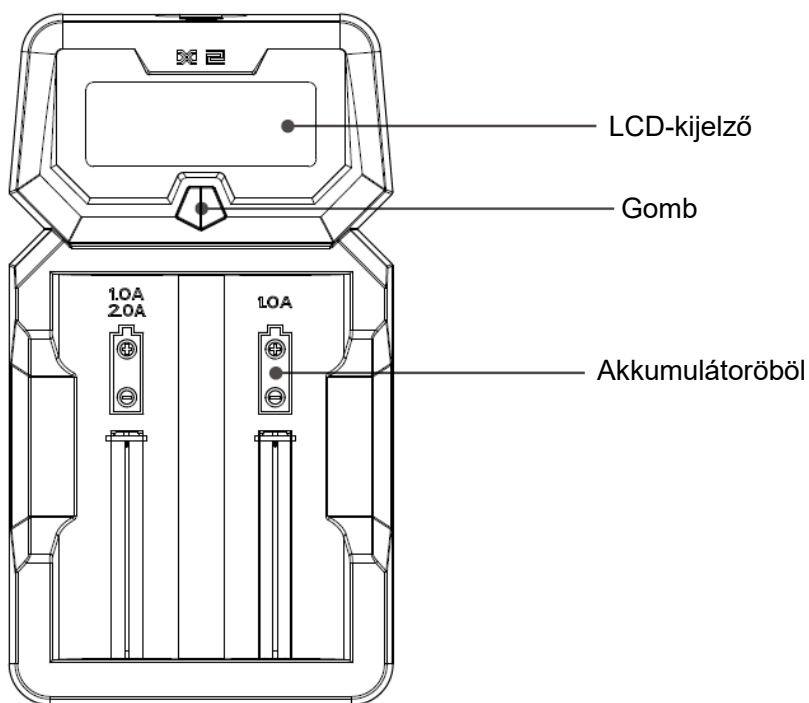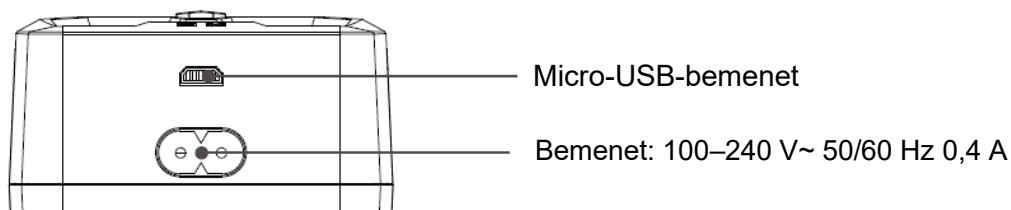

Alkalmazható:

3,6V / 3,7 V Li-ion / IMR / INR / ICR

14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18490/18500/18650/18700/20700/21700/22650/25500/26650

1,2V Ni-MH / Ni-CD

AAAA/AAA/AA/A/SC/C

Megjegyzés: Védett 20700/21700 akkumulátorok nem tölthetők vele.

Műszaki adatok

Modell	X2
Bemenet	100–240 V~ 50/60 Hz 0,4 A 5 V~2,1 A
Töltőáram	$2\text{ A} \times 1 / 1\text{ A} \times 2 / 0,5\text{ A} \times 2$
Lezárási feszültség	$4,20 \pm 0,05\text{ V}$ $1,45 \pm 0,1\text{ V}$
Üzemi hőmérséklet	0-40°C

Kezelés

I. Töltési funkció

- 1.1 Csatlakoztassa a tápellátást; ekkor az LCD-kijelző összes szegmense világítani kezd. 1,5 másodperc elteltével a töltő készenléti üzemmódba lép.
- 1.2 Az akkumulátorok megfelelő behelyezése után a töltő 10 percen belül felismeri az akkumulátor típusát, és automatikusan kiválasztja a megfelelő töltőáramot.
- 1.3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kijelző felváltva jeleníti meg a töltési kapacitást és a „Full” feliratot.

II. A háttérvilágítás kikapcsolása

A háttérvilágítás kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 1,5 másodpercig. Ha 1 percig nem történik művelet, a kijelző automatikusan csökkentett fényerejű üzemmódba lép.

III. 0 V-os aktiválási funkció

Helyezze be az akkumulátorokat; a mélykisült, még helyreállítható akkumulátorok töltése 10 percen belül elindul.

IV. A töltőáram intelligens szabályozása

Ha a bemeneti teljesítmény alacsonyabb a névleges teljesítménynél, a töltő automatikusan érzékeli a rendelkezésre álló bemeneti teljesítményt, és a töltés biztosítása érdekében csökkenti a töltőáramot.

Jótállás

Értékesítés utáni szolgáltatás igénybevételéhez vigye a terméket (jótállási számmal) és a nyugtát a helyi kereskedőhöz.

- 15 napos ingyenes csere.
- 12 hónapos ingyenes javítás. Ha a probléma 12 hónapon túl jelentkezik, ingyenes javítási szolgáltatást biztosítunk, de a felhasznált alkatrészek díját felszámítjuk. A kereskedő a javítás előtt tájékoztatja Önt a javítási díjról.
- Élettartamra szóló műszaki támogatás.

Megjegyzés:

1. A szándékos károkozás nem tartozik a jótállás hatálya alá.
2. Javasoljuk, hogy a jótállási adatokat online tárolja: regisztráljon és jelentkezzen be a www.xtar.cc oldalon – Member Center – Warranty Information.

Globális ügyfélszolgálati e-mail: service@xtar.cc

USA ügyfélszolgálati e-mail: serviceus@xtar.cc

Hamisítás elleni ellenőrzés

1. Kaparja le a csomagoláson található hamisítás elleni címkét, hogy megkapja a 18 számjegyű kódot.
2. Írja be a kódot a www.xtar.cc lekérdezési oldalán (Contact Us - Anti-fake).

FIGYELMEZTETÉS

1. A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, vagy akkor használhatják, ha útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
2. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
3. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
4. Ne töltsön a töltővel nem megfelelő akkumulátorokat, például primer elemeket, mert ez robbanást okozhat.
5. Tartsa a töltőt nedvességtől, víztől és túlzott portól távol.
6. Ne szerelje szét, és ne használja a töltőt, ha sérült.
7. További és frissített információkért látogasson el a www.xtar.cc oldalra.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.
1071. Bp. Damjanich u. 11-15.
Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu
Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:
Hiba bejelentés: <https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz>
Email: szerviz@leitz-hungaria.hu
Tel: +36 20 935 5555