


XTAR[®]

MC2 Plus

Micro USB-s Li-ion akkumulátortöltő

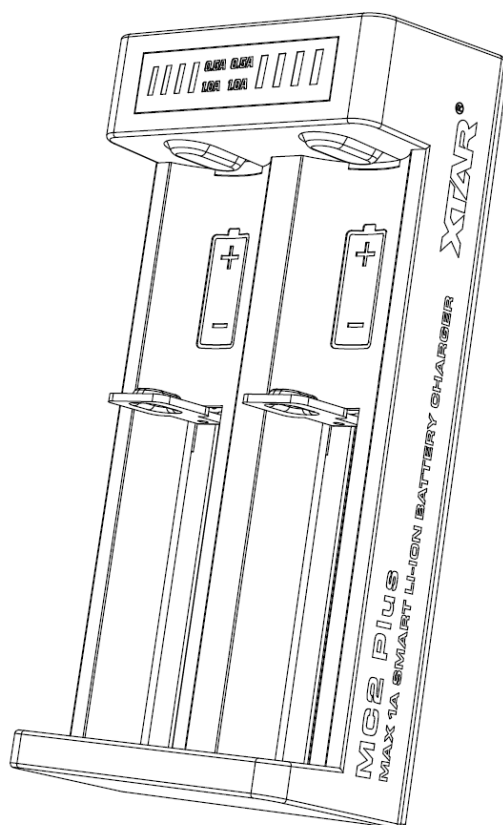

Magyar

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd.

Cím: 5. emelet, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu,
Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, Kína 518111

Tel/Fax: (+86) 755-25507076

E-mail: info@xtar.cc

Weboldal: www.xtar.cc


Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Magyar-MC2 Plus

Micro USB-s Li-ion akkumulátortöltő

Bevezetés

Kis méretű, mégis nagy teljesítményű; öblönként 1 A-es gyorsöltést biztosít, és az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében automatikusan választja ki a megfelelő töltőáramot.

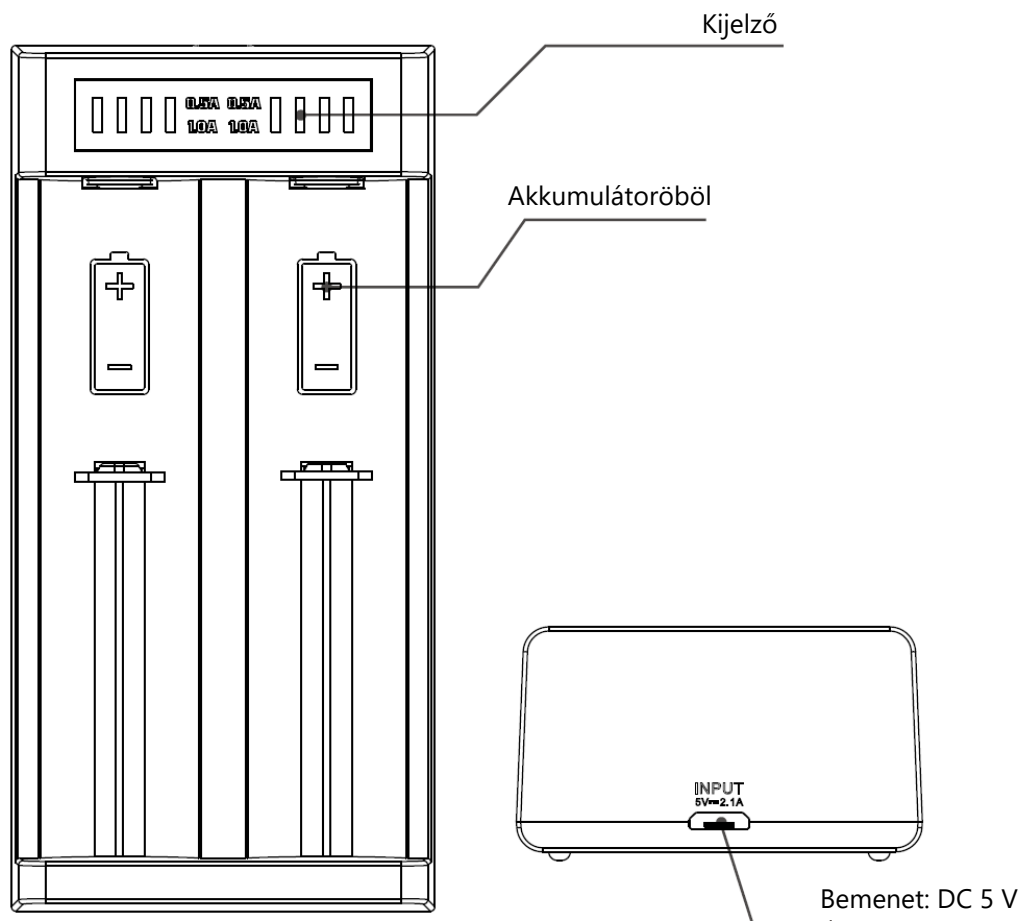

Alkalmazható:

3,6V / 3,7 V Li-ion / IMR / INR / ICR

10440 14500 14650 16340 17335 17500 17670 18350 18490 18500 18650 18700 20700 21700

Megjegyzés: Védett 20700/21700 akkumulátorok nem tölthetők vele.

Műszaki adatok

Modell	MC2 Plus
Bemenet	DC 5 V 2,1 A
Töltőáram	0,5 A x 2 / 1 A x 2
Lezárási feszültség	4,2 ± 0,05 V
Lezárási áram	≤120 mA
Üzemi hőmérséklet	0~40°C

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Kezelés

I. Töltési funkció

Csatlakoztassa a tápellátást, és helyezze be az akkumulátorokat; a töltés automatikusan elindul.

II. 0 V-os aktiválási funkció

Helyezze be az akkumulátorokat; a mélykisült, még helyreállítható akkumulátorok töltése 10 percen belül elindul.

A kijelző jelzéseinek jelentése

A kijelzőn csak a 0,5 A-es áramérték látható: készenléti állapot

Villogó akkumulátorikon: töltés/aktiválás

Teljes töltöttséget jelző akkumulátorikon: teljesen feltöltve

Villogó, teljes töltöttséget jelző akkumulátorikon: fordított polaritás/rövidzárlat

Nem világít: tápellátás nincs csatlakoztatva

Jótállás

Értékesítés utáni szolgáltatás igénybevételéhez vigye a terméket (jótállási számmal) és a nyugtát a helyi kereskedőhöz.

- 15 napos ingyenes csere.
- 12 hónapos ingyenes javítás. Ha a probléma 12 hónapon túl jelentkezik, ingyenes javítási szolgáltatást biztosítunk, de a felhasznált alkatrészek díját felszámítjuk. A kereskedő a javítás előtt tájékoztatja Önt a javítási díjról.
- Élettartamra szóló műszaki támogatás.

Megjegyzés:

1. A szándékos károkozás nem tartozik a jótállás hatálya alá.
2. Javasoljuk, hogy a jótállási adatokat online tárolja: regisztráljon és jelentkezzen be a www.xtar.cc oldalon – Member Center – Warranty Information.

Globális ügyfélszolgálati e-mail: service@xtar.cc

USA ügyfélszolgálati e-mail: serviceus@xtar.cc

Hamisítás elleni ellenőrzés

1. Kaparja le a csomagoláson található hamisítás elleni címkét, hogy megkapja a 18 számjegyű kódot.
2. Írja be a kódot a www.xtar.cc lekérdezési oldalán (Contact Us - Anti-fake).

FIGYELMEZTETÉS

1. Ha a tápellátás nem elegendő, a töltő ennek megfelelően csökkenti a töltőáramot.
2. Ne töltsön a töltővel nem megfelelő akkumulátorokat.
3. Tartsa a töltőt nedvességtől, víztől és túlzott portól távol.
4. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a töltőt.
5. Ne szerelje szét, és ne használja a töltőt, ha sérült.
6. További és frissített információkért látogasson el a www.xtar.cc oldalra.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.
1071. Bp. Damjanich u. 11-15.
Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu
Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:
Hiba bejelentés:
<https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz>
Email: szerviz@leitz-hungaria.hu
Tel: +36 20 935 5555

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.